

追加補足 iPhone_3G(S) 並びに OS3.0 バージョンの接続手順

この度は、PIE iPod インターフェイス UNI-iPD/V をご購入頂きまして有難うございます。2009年6月に発売になりました、iPhone_3G(S) 及び同時に 配布開始されました OS. 3.0 アップデートプログラムにて、それまでの iPhone_3G とは異なる動きをする部分が判明しました。製品に同封しております、「接続マニュアル」における iPhone用 手順では、うまく動作する場合もございますが、確率的に「映像出力がうまく動作しない」現象が多く発生すると思われます。下記に、iPhone_3G(S), OS. 3.0アップデートバージョンiPhone_3G での接続手順をご案内申し上げますので、こちらに準じて、接続をお願い致します。

基本的に、当製品は、2009年2月発売製品であり、今回の iPhone_3G(S)及び OS3.0が7月発表製品であることで、適合に関しましては、あくまで理論上ではなく、実物検証である点をご理解いただきますようお願い致します。

接続手順 1.



iPhone を画像のように、メニュー画面まで立ち上げます。

UNI-iPD/VのDOCKケーブルはまだ接続しません。

この状態で、キーON (ACC/ON)にします。

接続手順 2.



iPhone のメニュー画面で、「iPod」ボタンを押し、iPod画面にします。

UNI-iPD/V の DOCKケーブルはまだ接続しません。

接続手順 3.



iPodモードのメニューから、「プレイリスト」「ミュージックビデオ」を選択します。

UNI-iPD/V の DOCKケーブルはまだ接続しません。

接続手順 4 .




ミュージックビデオの楽曲リストが表示されている状態で、UNI-iPD/VのDOCKコネクタを、iPhoneに接続します。

この時点で、映像はまだ再生されませんが、楽曲が再生されれば、接続は成功です。

再生されなければ、接続失敗ですので、再度最初から行ってください。

接続手順 5 .

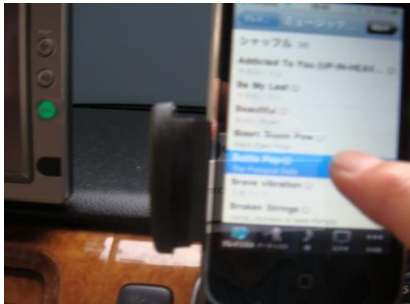

接続が成功した(楽曲が自動的に再生開始した)のを確認して、再生したいビデオの楽曲を選択(タッチする)してください。

接続手順 6 .



iPhone表示は 動画ではなく、カバー画像(静止画像)になり、別モニターにビデオ映像が出力され、再生を開始します。

注)接続操作が不十分(iPhoneとUNI-iPD/Vのプログラムのアクセスが不十分) の場合映像再生が途中で停止しまう場合があります。
これは、製品不良ではなく、アクセスの失敗ですので、再度接続手順を行ってください。

接続解除手順 1.



キーOFF(ACC/OFF)で、iPodの楽曲再生は自動停止します。
その状態で、タッチ画面下部の”ホームボタン”を押し、メニュー画面に戻します。

接続解除手順 2.



メニュー画面に戻ったら、UNI-iPD/VのDOCKコネクタを抜きます。

注)接続を解除しない状態で、再度キーON (ACC/ON)にした場合、従来のiPhone3Gであれば自動再生を開始できましたが、3G(S)、OS3.0 は困難になりましたので、一旦接続を解除しないと映像再生が動作致しませんので、ご注意ください。

総合注意事項 : 自動再生機能が動作致しませんと、UNI-iPD/Vは映像再生できません。
接続の失敗を何回か繰り返しますと、プログラムが「バグる」現象を起こし、自動再生、映像再生ができなくなります。その場合には、マニュアル最終頁に記載しておりますように、常時電源を一旦外し、リセットを行ってください。