


この度は、汎用 iPod インターフェイス **UNI-iPD/V MK-2-iOS** をお買い上げいただきありがとうございます。
取付けの際は下記の結線方法をよくお読みになって正しく取り付けてください。

【本製品の特徴】

- ・ iPod音声出力を車載オーディオ機器のRCA入力レベルに合わせる**レベル調整機能**搭載。
- ・ iPod再生時の**同時充電機能**搭載。キーOFF後、**20分間の自動充電機能**(配線により選択)
- ・ 純正及び市販デッキのAUX(外部入力)端子にダイレクト接続可能なRCA出力端子装備。
- ・ PIE社製車種別AUXインターフェイスとの組合せでAUX機能の無い純正デッキにも対応。
- ・ iPodのクリアサウンドを生かす**クリスタルライン回路(特許取得)を搭載**。
- ・ 車両のキーOFF(ACC/OFF)に連動して、iPodを自動的に停止する**自動停止機能**搭載。
- ・ 車両のキーON(ACC/ON)に連動して、iPodを自動的に動作させる**自動再生機能**搭載。
- ・ 純正及び市販モニター映像入力端子にダイレクト接続可能なビデオ映像出力端子装備。
- ・ 音楽、ビデオ双方の、自動停止位置を記憶し、再生をスタートする**リジューム機能**搭載



【結線方法】

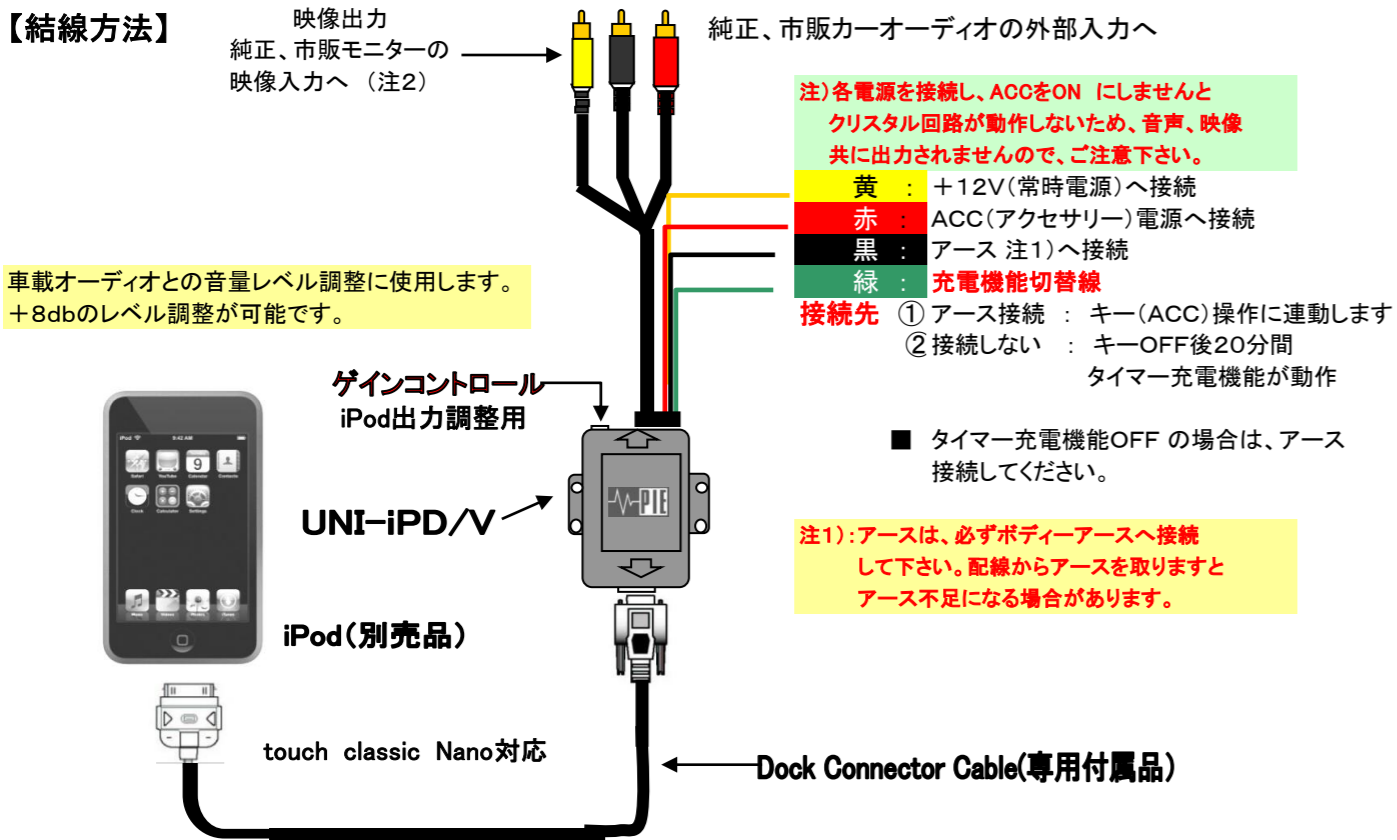

【自動充電機能について】

- 上記結線図の緑線の接続によって充電モードの選択が可能です。
- 1 緑線をアースに落とす キーOFF(ACC OFF)と同時に充電も停止します
 - 2 緑線を結線しない(フリー) キーOFF(ACC OFF)後20分間充電し続けます(20分後に充電自動停止)

【iPhone iPod touch 自動停止、自動再生機能について】

キーOFF(ACC/OFF)の動作が行われた後、iPodを”ポーズ”状態に自動的に切り替えます。
iPodは、ポーズ状態が2分間継続しますと、自ら自動的にスリープモードに入ります。(注*)
前記、自動充電の選択(緑線の接続)状態にそって、機能します。20分タイマー充電を選択されている場合は
タイマー充電が終了した時点で、iPodは自動的に停止します。(再生の進行を早く停止させたい場合はタイマー
充電機能は避け、キー連動にすることをお奨めします)
キーON(ACC/ON)の動作が行われると、iPodは自動的に再生モードになります。
注)ACCはノイズの無い安定した電源が必要です。リモート電源のあるデッキの場合には、リモートからACCを取得してください。

【注意】

- ①iPodの機能操作、及び開始の操作は、iPod側で手動で行います。
- ②12V仕様になっておりますので、12V電源以外のご使用はできません。
- ③iPodは、運転の妨げにならないようお取付けください。
- ④分解、改造等による故障、損害についての責任は一切負いかねますのでご了承ください。

【iPod 適用モデル】


iPhone4 iPhone_3G(S) iPhone3G touch(ALL) *iPad(映像は出力されてしまいます)

注* iPhone iPod touch は、ON/OFFスイッチ式の為、自動停止は動作しますが、シャットダウン致しません。
そのまま放置しますとバッテリーは消耗しますので御注意ください。

接続、解除手順

初回 接続に関して

機器を車外から持ち込み、最初にUNI-iPD/V のDOCKケーブルに接続する際には、下記手順で行ってください。

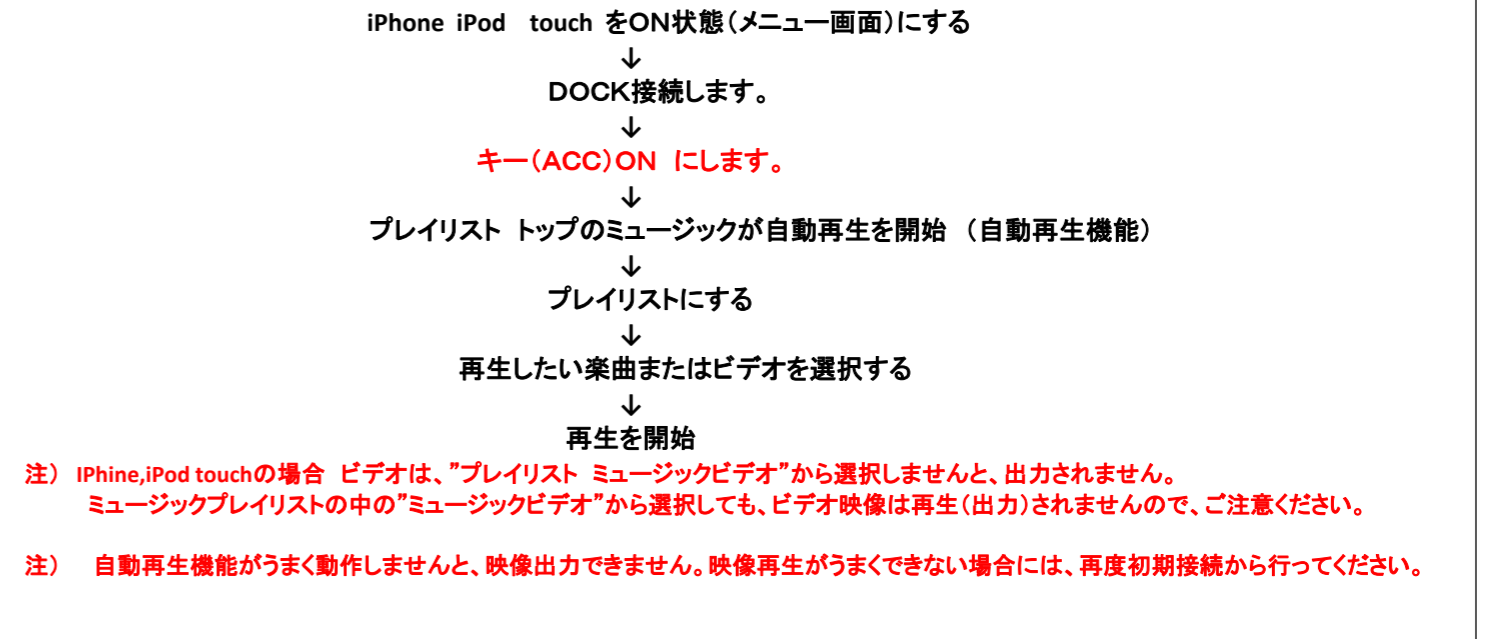

自動停止、自動再生機能、リジューム機能の通常の動作

自動停止機能 : キーOFF(ACC:OFF)で、自動停止(ポーズ)機能が作動し、再生を一時停止します。

iPhone,touch の場合 : 停止(ポーズ) ポーズ状態を維持

iPhone iPod touch は、自動シャットダウン機能がありませんので、放置されますとバッテリーは放電を継続しますので、ご注意ください。
一昼夜使用しない場合には、取り外すか、必ず手動でシャットダウンしてください。

自動再生機能 : キーON(イグニッション:ON もしくは ACC:ON)で、自動停止時のポーズ位置から再生(音声、映像共に)を再開します。

DOCK接続が解除されていなければ、自動停止した位置から、再生します (リジューム機能)
(但し、長時間放置した場合には、プレイリスト最初の曲から再スタートする場合があります)

一旦取り外して再接続した場合、プレイリスト画面が表示されます。その場合、画面右上の 再生中 アイコンを タッチすると、
ビデオ再生が再スタートします。

iPod を取り外す場合 (車外へ持ち出す場合)

